


BESKRIVNING

Beklädnadsplåten (1) tillverkas i 0,9 mm tjock aluminiumplåt med polyester alt. pulverlack. Plåten bockas till objektsanpassade lösningar.

Plåtprofilerna monteras på distanser(2) där så krävs så att luftning mellan trä och plåt kan ske. Karmottenbeklädnaden har uppvikta gavlar. Infästning sker med rostfri spik och skruv(3)

B-B

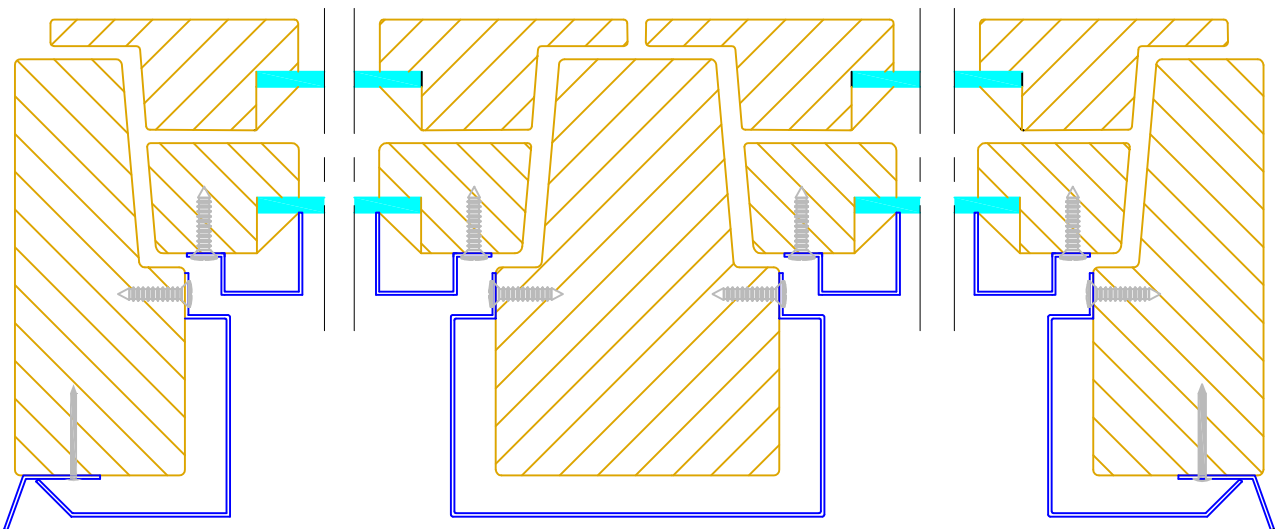

mirotek
Balkongfabriken

Mirotek Balkongfabriken AB
Box 75
592 22 Vadstena
0142-29 68 50

PRODUKT

Mirotek Beklädnadssystem
4-luft v+h post
Tvärsnitt karmar och bågar

A4